



DUOTECNO B.V.B.A.
Krakeleweg 39 8000 Brugge
Tel: +32 (0)50 200 560
Fax: +32 (0)50 200 561
www.duotecno.be

DT0C-6X TFT touch-screen 5,8"

SPECIFICATIES

SPANNING:	24 VAC
EIGEN VERBRUIK:	500mA @ 24VAC BACKLIGHT AAN
	250mA @ 24VAC BACKLIGHT UIT
AFMETINGEN:	
FRONTPLAAT:	235mm * 170mm
INBOUWDOOS:	215mm * 131mm * 80mm
ZONDER INBOUWDOOS:	194mm * 121mm * 80mm (te voorziene uitsparing)

AANSLUITINGEN

VOEDING (1 * dubbele uitneembare schroefplug)
24 VAC FTP kabel blauw-bruin-groene geleider samen
FTP kabel blauw/wit - bruin/wit - groen/witte geleider samen

BUS (1 * 3-voudig uitneembare schroefplug)
0 niet aangesloten
1 FTP kabel oranje geleider
2 FTP kabel oranje/witte geleider

JUMPER

Pinnen kortsluiten ALLEEN indien dit LCD zich als laatste op de bus bevindt, m.a.w. wanneer de buskabel toekomt en NIET meer vertrekt. Op deze manier wordt de bus aan één zijde afgesloten.


GARANTIE

De garantie vervalt indien:

- het apparaat niet correct werd geïnstalleerd en/of aangesloten.
- de schade of het defect het gevolg is van reparaties en/of wijzigingen in het apparaat welke zijn uitgevoerd door een niet door ons hiertoe gemachtigde instantie of dealer.
- het defect ontstaan is omdat er geen originele en/of compatibele accessoires werden op aangesloten.
- het defect is veroorzaakt door vuur, bliksem, overstroming of elke andere natuurramp of ongeval.
- het defect ontstaan is als gevolg van transport.

De garantie beperkt zich tot het vervangen van de door ons defect gevonden onderdelen. De waarborg omvat geen vervoer- verzendingskosten noch reis- uurloonkosten.

INSTALLATIE

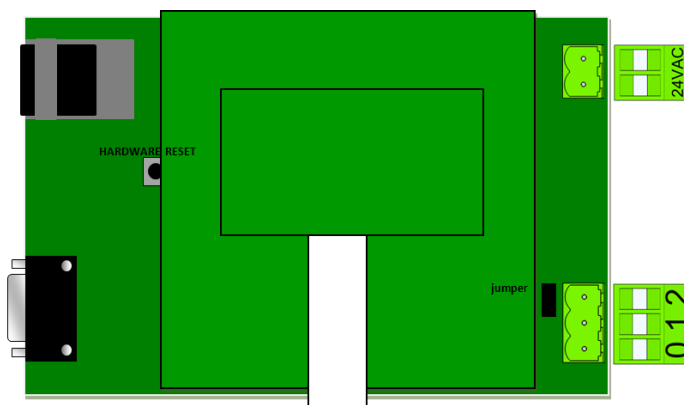

DUOTECNO sprl
Krakeleweg 39 8000 Brugge
Tél : +32 (0)50 200 560
Fax : +32 (0)50 200 561
www.duotecno.be

DT0C-6X Ecran tactile TFT de 5,8"

SPECIFICATIONS

TENSION :	24 VAC
CONSOMMATION PROPRE :	500mA @ 24 VAC ECLAIRAGE ARRIERE ETEINT
	250mA @ 24 VAC ECLAIRAGE ARRIERE ALLUME

DIMENSIONS

PANNEAU FRONTAL :	235 mm x 170 mm
BOÎTE À ENCASTRER :	215 mm x 131 mm x 80 mm
SANS BOÎTE À ENCASTRER	194 mm x 121 mm x 80 mm (évidement à prévoir)

CONNEXIONS

ALIMENTATION (1 x double cheville fileté amovible)
24 VAC câble FTP conducteur bleu-brun-vert ensemble
câble FTP conducteur bleu/blanc - brun/blanc - vert/blanc ensemble

BUS (1 x triple cheville fileté amovible)
0 non connecté
1 câble FTP conducteur orange
2 câble FTP conducteur orange/blanc

CAVALIER

Ne court-circuitez les broches QUE SI ce LCD se trouve en dernier sur le bus, autrement dit si le câble de bus arrive et ne repart PLUS. De cette manière, le bus est fermé à une extrémité.

GARANTIE


La garantie est déchuë si :

- l'appareil n'a pas été correctement installé et/ou connecté,
- le dommage ou le défaut qui est la conséquence de réparations et/ou de modifications à l'appareil qui ont été exécutées par un organisme ou un concessionnaire qui n'a pas été agréé par nos soins,
- le défaut est survenu parce que des accessoires non d'origine et/ou non compatibles ont été raccordés,
- le défaut a été occasionné par l'incendie, la foudre, l'inondation ou toute autre catastrophe naturelle ou accident,
- le défaut est survenu à la suite du transport.

La garantie se limite au remplacement des éléments que nous avons jugés défectueux

La garantie ne comprend pas les frais de transport et d'envoi, ni les frais de main-d'oeuvre et de déplacement.

INSTALLATION

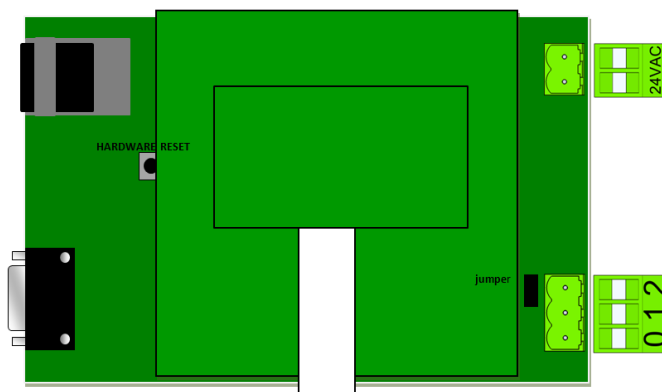



DUOTECNO B.V.B.A.
 Krakeleweg 39 8000 Brugge
 Tel: +32 (0)50 200 560
 Fax: +32 (0)50 200 561
 www.duotecno.be

DT0C-6X TFT Touch-Screen 5,8"

SPEZIFIKATION

SPANNUNG: 24 VAC
 EIGENER VERBRAUCH: 500mA @ 24 VAC BACKLIGHT EIN
 250mA @ 24 VAC BACKLIGHT AUS
 ABMESSUNGEN:
 FRONTPLATTE: 235 mm x 17 0mm
 EINBAUDOSE: 215 mm x 131 mm x 80 mm
 OHNE EINBAUDOSE: 194 mm x 121 mm x 80 mm
 (vorzusehende Aussparung)

ANSCHLÜSSE

NETZ (1 x doppelter herausnehmbarer Schraubstecker)
 24 VAC FTP-Kabel blau-braun-grüner Leiter zusammen
 FTP-Kabel blau-weißer - braun-weißer - grün-weißer Leiter zusammen

BUS (1 x 3-facher herausnehmbarer Schraubstecker)
 0 nicht angeschlossen
 1 FTP-Kabel orangefarbener Leiter
 2 FTP- Kabel orange-weißer Leiter

Jumper


Stifte kurzschließen NUR, wenn dieses LCD sich als letztes am Bus befindet, mit anderen Worten, wenn das Bus-Kabel ankommt und NICHT mehr abgeht. Auf diese Weise wird der Bus an einer Seite abgeschlossen.

GARANTIE

Die Garantie erlischt falls:

- das Gerät nicht korrekt installiert und/oder angeschlossen wurde;
- der Schaden oder Defekt auf Reparaturen und/oder Änderungen am Gerät zurückzuführen ist, die von einer/einem von uns nicht dazu autorisierten Instanz/Händler ausgeführt wurden;
- der entstandene Defekt darauf zurückzuführen ist, dass keine Original- und/oder kompatiblen Zubehörteile daran angeschlossen wurden;
- der Defekt wurde durch Feuer, Blitzschlag, Überstrom oder eine andere Naturkatastrophe oder einen Unfall verursacht;
- der Defekt auf einen Transport zurückzuführen ist.

Die Garantie beschränkt sich auf den Austausch der Teile, die von uns als defekt vorgefunden werden.
 Die Garantiesumme beinhaltet weder Transport-, Versand- noch Reise- oder Stundenlohnkosten.

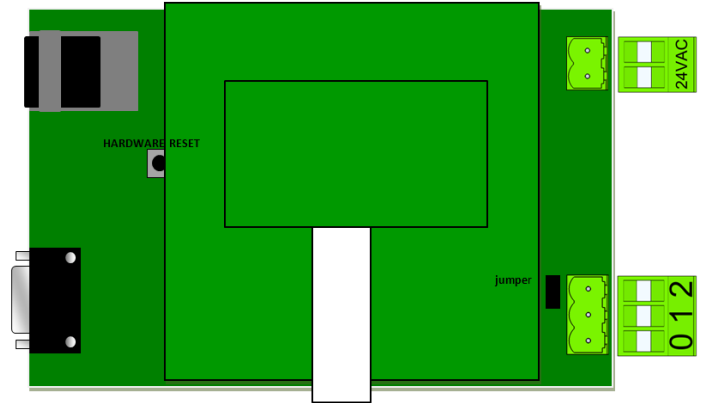

DUOTECNO B.V.B.A.
 Krakeleweg 39 8000 Brugge
 Tel: +32 (0)50 200 560
 Fax: +32 (0)50 200 561
 www.duotecno.be

DT0C-6X TFT touch-screen 5.8"

SPECIFICATIONS

VOLTAGE: 24 VAC
 PROPER POWER CONSUMPTION: 500mA @ 24VAC BACKLIGHT On
 250mA @ 24VAC BACKLIGHT Off
 DIMENSIONS:
 FRONT PLATE: 235 mm x 170 mm
 FLUSH WALL BOX: 215 mm x 131 mm x 80 mm
 WITHOUT FLUSH WALL BOX: 194 mm x 121 mm x 80 mm
 (necessary recess)

CONNECTIONS

POWER SUPPLY (1 x twin removable screw plug)
 24 VAC FTP cable blue-brown-green conductor together
 FTP cable blue/white - brown/white - green/white conductors together

BUS (1 x triple removable screw plug)
 0 not
 1 FTP cable orange conductor
 2 FTP cable orange/white conductor

JUMPER


Short-circuit pins ONLY if this LCD is the last on the bus, in other words when the bus cable arrives and does NOT leave again. In this way the bus is closed at one end.

WARRANTY

The warranty is void if:

- the device is not correctly installed and/or connected;
- the damage or the defect is a result of repairs and/or changes in the device that are made by an agency or dealer not authorised by us;
- the defect is caused because non-original and/or non-compatible accessories were connected;
- the defect is caused by fire, lightning, flooding or another natural calamity or accident;
- the defect is caused as a result of transport.

The warranty is limited to the replacement of parts we have found to be defective.
 The warranty does not include shipment and transport cost nor travel and labour costs.

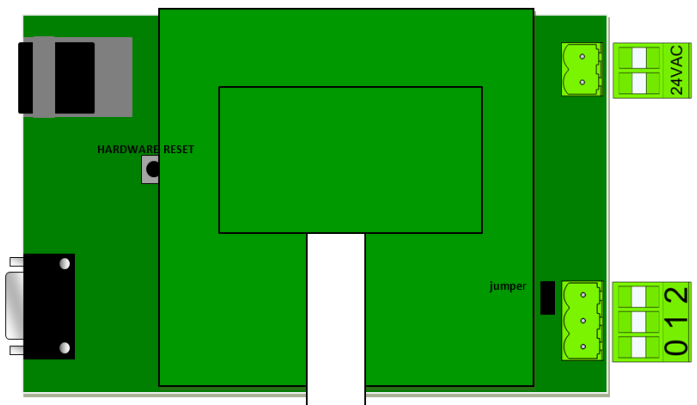



DUOTECNO B.V.B.A.
Krakelweg 39 8000 Brugge
Tel: +32 (0)50 200 560
Fax: +32 (0)50 200 561
www.duotecno.be

DT0D-64 TFT 6,4"

SPECIFICATIES

SPANNING:	12 VDC
STROOM:	500mA @ 12 VDC
AFMETINGEN:	
FRONTPLAAT:	235mm * 170mm
INBOUWDOOS:	215mm * 260mm * 80mm
ZONDER INBOUWDOOS:	194mm * 121mm * 80mm (te voorziene uitsparing)

AANSLUITING

VOEDING

12 VDC

VIDEO-IN

Aansluiting voor het videosignaal

ON/OFF

Aan/uit schakelaar met statusled

INPUT SELECT

Selecteert de video-ingang Composite -> S-Video -> RGB
Druk tot er Video op het scherm verschijnt

GARANTIE


De garantie vervalt indien:

- het apparaat niet correct werd geïnstalleerd en/of aangesloten.
- de schade of het defect het gevolg is van reparaties en/of wijzigingen in het apparaat instantie of dealer.
- het defect ontstaan is omdat er geen originele en/of compatibele accessoires werden op aangesloten.
- het defect is veroorzaakt door vuur, bliksem, overstroming of elke andere natuurramp of ongeval.
- het defect ontstaan is als gevolg van transport.

De garantie beperkt zich tot het vervangen van de door ons defect gevonden onderdelen.

De waarborg omvat geen vervoer- verzendingskosten noch reis- uurloonkosten.

INSTALLATIE

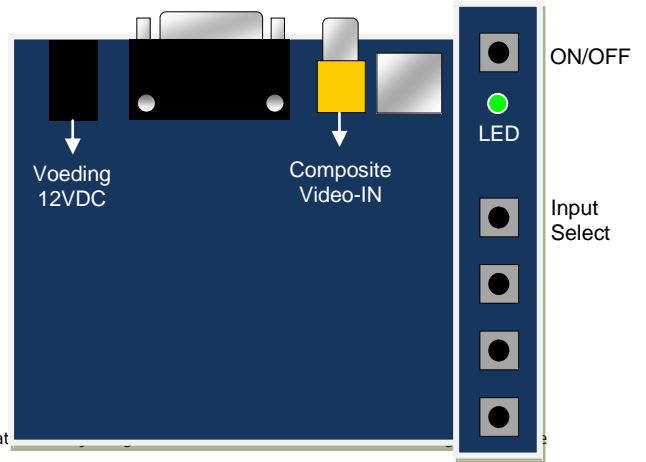

DUOTECNO B.V.B.A.
Krakelweg 39 8000 Brugge
Tel: +32 (0)50 200 560
Fax: +32 (0)50 200 561
www.duotecno.be

DT0D-64 TFT 6,4"

SPECIFICATIONS

TENSION:	12 VDC
CONSOMMATION PROPRE:	500mA @ 12 VDC
DIMENSIONS :	
PANNEAU FRONTAL :	235mm * 170mm
BOÎTE À ENCASTRER :	215mm * 260mm * 80mm
SANS BOÎTE À ENCASTRER	194mm * 121mm * 80mm (te voorziene uitsparing)

CONNEXIONS

ALIMENTATION

12 VDC

VIDEO-IN

Connexion pour la vidéo

ON/OFF

Interrupteur marche/arrêt avec LED d'état

INPUT SELECT

Sélectionne l'entrée vidéo Composite -> S-Video -> RGB
Vidéo Appuyez sur jusqu'à ce l'écran affiche

GARANTIE


La garantie est déchué si :

- l'appareil n'a pas été correctement installé et/ou connecté,
- le dommage ou le défaut qui est la conséquence de réparations et/ou de modifications à l'appareil qui ont été exécutées par un organisme ou un concessionnaire qui n'a pas été agréé par nos soins,
- le défaut est survenu parce que des accessoires non d'origine et/ou non compatibles ont été raccordés,
- le défaut a été occasionné par l'incendie, la foudre, l'inondation ou toute autre catastrophe naturelle ou accident,
- le défaut est survenu à la suite du transport.

La garantie se limite au remplacement des éléments que nous avons jugés défectueux

La garantie ne comprend pas les frais de transport et d'envoi, ni les frais de main-d'oeuvre et de déplacement.

INSTALLATION

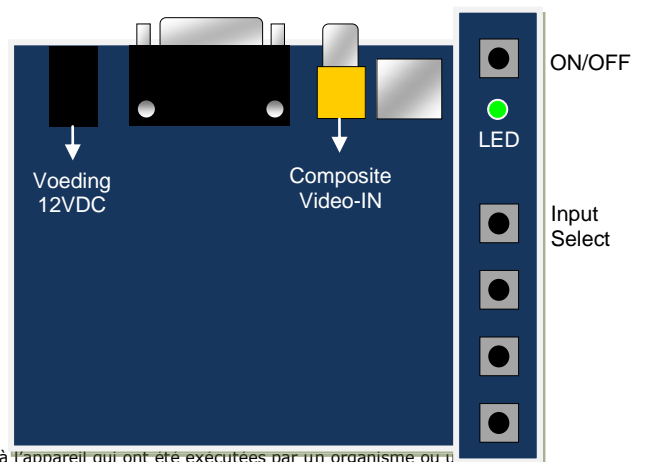



DUOTECNO B.V.B.A.
Krakeleweg 39 8000 Brugge
Tel: +32 (0)50 200 560
Fax: +32 (0)50 200 561
www.duotecno.be

DT0D-64 TFT 6,4"

SPEZIFIKATION

SPANNUNG: 12 VDC
EIGENER VERBRAUCH: 500mA @ 12 VDC
ABMESSUNGEN:
FRONTPLATTE: 235mm * 170mm
EINBAUDOSE: 215mm * 260mm * 80mm
OHNE EINBAUDOSE: 194mm * 121mm * 80mm (te voorziene uitsparing)

ANSCHLÜSSE

NETZ

12 VDC

VIDEO-IN

Anschluss für Video

ON/OFF

Ein/Aus-Schalter mit Status-LED

INPUT SELECT

Wählt den Video-Eingang Composite -> S-Video -> RGB
Video Press, bis im Display

GARANTIE


Die Garantie erlischt falls:

- das Gerät nicht korrekt installiert und/oder angeschlossen wurde;
- der Schaden oder Defekt auf Reparaturen und/oder Änderungen am Gerät zurückzuführen ist, die von einer/einem von uns nicht dazu autorisierten Instanz/Händler ausgeführt wurden;
- der entstandene Defekt darauf zurückzuführen ist, dass keine Original- und/oder kompatiblen Zubehörteile daran angeschlossen wurden;
- der Defekt wurde durch Feuer, Blitzschlag, Überstrom oder eine andere Naturkatastrophe oder einen Unfall verursacht;
- der Defekt auf einen Transport zurückzuführen ist.

Die Garantie beschränkt sich auf den Austausch der Teile, die von uns als defekt vorgefunden werden.

Die Garantiesumme beinhaltet weder Transport-, Versand- noch Reise- oder Stundenlohnkosten.

INSTALLATION

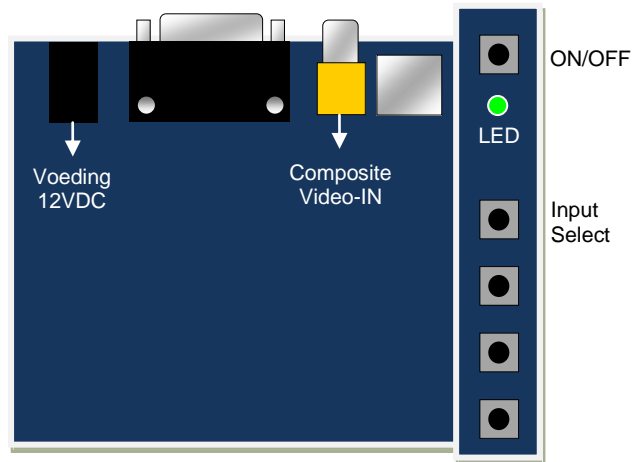

DUOTECNO B.V.B.A.
Krakeleweg 39 8000 Brugge
Tel: +32 (0)50 200 560
Fax: +32 (0)50 200 561
www.duotecno.be

DT0D-64 TFT 6,4"

SPECIFICATIONS

VOLTAGE: 12 VDC
PROPER POWER CONSUMPTION: 500mA @ 12 VDC
DIMENSIONS:
FRONT PLATE: 235 mm x 170 mm
FLUSH WALL BOX: 215 mm x 131 mm x 80 mm
WITHOUT FLUSH WALL BOX: 194 mm x 121 mm x 80 mm (necessary recess)

CONNECTIONS

POWER SUPPLY

12 VDC

VIDEO-IN

Connection for video

ON/OFF

On/off switch with status LED

INPUT SELECT

Selects the video input Composite -> S-Video -> RGB
Video Press until the display shows

WARRANTY

The warranty is void if:

- the device is not correctly installed and/or connected;
- the damage or the defect is a result of repairs and/or changes in the device that are made by an agency or dealer not authorised by us;
- the defect is caused because non-original and/or non-compatible accessories were connected;
- the defect is caused by fire, lightning, flooding or another natural calamity or accident;
- the defect is caused as a result of transport.

The warranty is limited to the replacement of parts we have found to be defective.

The warranty does not include shipment and transport cost nor travel and labour costs.

INSTALLATION

