
TECHNICAL DATASHEET

PIR GYPROC INSERT

NL

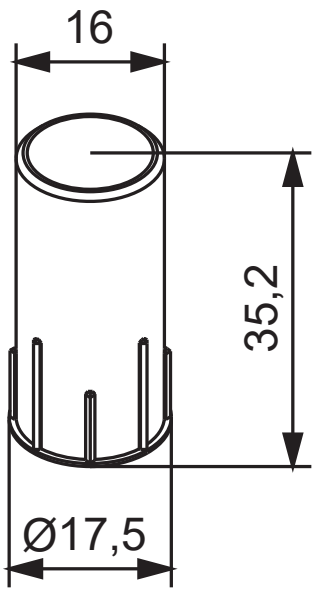

Insert voor gyrpoc plafond of muur.
Geschikt voor:

DT40_Bw Bewegingsdetector Inbouw

DT40_Bb Bewegingsdetector Inbouw

SPECIFICATIES

AFMETINGEN	35.2 mm x 17.5 mm x 16 mm
MATERIE	PVC
DIAMETER BOORGAT	16 mm

STAND

0	PIR is uitgeschakeld
1	NC contact (LED aan), bij detect contact open (LED uit)
2	NO contact (LED uit), bij detect contact gesloten (LED aan)
3	NO contact, contact sluit bij detectie voor 2s, zolang er beweging is iedere 50s sluit het contact voor 2s
4	NO contact, contact opent bij detectie voor 2s, zolang er beweging is iedere 50s opent het contact voor 2s
5	NO contact, contact sluit bij detectie voor 300ms, zolang er beweging is iedere 50s sluit het contact voor 300ms
6	NC contact, contact opent bij detectie voor 300ms, zolang er beweging is iedere 50s opent het contact voor 300ms

LED


AAN	contact gesloten
UIT	contact open

GARANTIE | De garantie vervalt indien; het apparaat niet correct werd geïnstalleerd en/of aangesloten. De schade of het defect het gevolg is van reperaties en/of wijzigingen in het apparaat welke zijn uitgevoerd door een niet door ons hiertoe gemachtigde instantie of dealer. Het defect ontstaan is omdat er geen originele en/of compatibele accessoires werden op aangesloten, veroorzaakt door vuur, bliksem, overstroming of andere natuurramp of ongeval of als gevolg van transport. De garantie beperkt zich tot het vervangen van de door ons defect gevonden onderdelen. De waarborg omvat geen vervoer - verzendingskosten noch reis- uurloonkosten.

TECHNICAL DATASHEET

INSERT PIR POUR GYPROC

FR

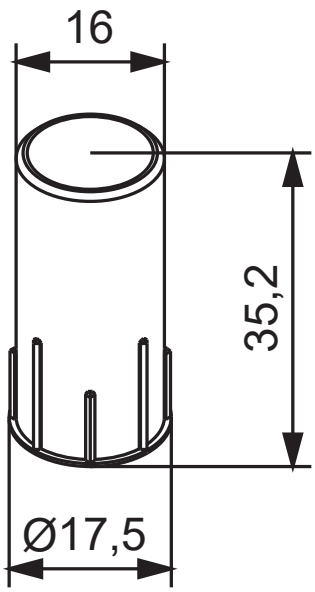

Insert pour plafond ou mur gyproc.
Convient pour:

DT40_Bw détecteur de mouvement encastré

DT40_Bb détecteur de mouvement encastré

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS	35.2 mm x 17.5 mm x 16 mm
MATERIEL	PVC
DIAMETRE TROU DE FORAGE DIAMETER DRILL HOLE	16 mm

MODE

0	Le PIR est désactivé
1	Contact NC (LED allumée), en cas de détection le contact s'ouvre (LED éteinte)
2	Contact NO (LED éteinte), en cas de détection le contact se ferme (LED allumée)
3	Contact NO, le contact se ferme lors d'une détection pendant 2 s ; tant qu'il y a du mouvement, toutes les 50 s le contact se ferme pendant 2 s
4	Contact NO, le contact s'ouvre lors d'une détection pendant 2 s ; tant qu'il y a du mouvement, toutes les 50 s le contact s'ouvre pendant 2 s
5	Contact NO, le contact se ferme lors d'une détection pendant 300 ms ; tant qu'il y a du mouvement, toutes les 50 s le contact se ferme pendant 300 ms
6	Contact NC, le contact s'ouvre lors d'une détection pendant 300 ms ; tant qu'il y a du mouvement, toutes les 50 s le contact s'ouvre pendant 300 ms

LED


ALLUMÉ	contact fermé
ÉTEINT	contact ouvert

GARANTIE | La garantie est annulée si : l'appareil n'a pas été correctement installé et/ou raccordé. Le dommage ou le défaut résulte de réparations et/ou de modifications effectuées sur l'appareil par une partie non autorisée par nos soins, telle qu'un centre de service ou un revendeur non agréé. Le défaut est dû à l'utilisation d'accessoires non originaux et/ou incompatibles, ou résulte d'un incendie, de la foudre, d'une inondation, d'une autre catastrophe naturelle, d'un accident ou d'un dommage lié au transport.

TECHNICAL DATASHEET

PIR GYPROC INSERT

EN

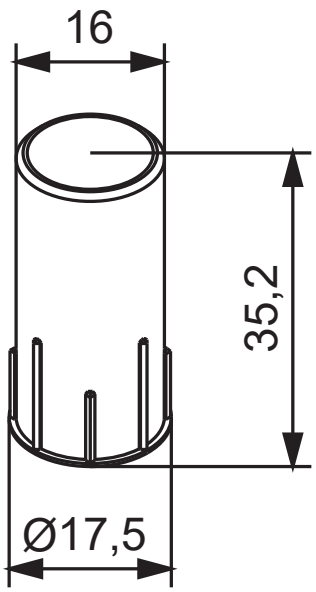

Insert for gyrpoex ceiling or wall.
Suitable for:

DT40_Bw motion detector Recessed

DT40_Bb motion detector Recessed

SPECIFICATIONS

DIMENSIONS	35.2 mm x 17.5 mm x 16 mm
MATERIAL	PVC
DIAMETER DRILL HOLE	16 mm

MODE

0 PIR is disabled
1 NC contact (LED on), on detection contact opens (LED off)
2 NO contact (LED off), on detection contact closes (LED on)
3 NO contact, contact closes on detection for 2s; as long as there is motion, every 50s the contact closes for 2s
4 NO contact, contact opens on detection for 2s; as long as there is motion, every 50s the contact opens for 2s
5 NO contact, contact closes on detection for 300ms; as long as there is motion, every 50s the contact closes for 300ms
6 NC contact, contact opens on detection for 300ms; as long as there is motion, every 50s the contact opens for 300ms

LED

ON contact closed
OFF contact open

WARRANTY | The warranty will be void if: the device has not been correctly installed and/or connected. The damage or defect is the result of repairs and/or modifications carried out on the device by a party that is not authorized by us, such as a non-authorized service center or dealer. The defect has arisen because non-original and/or incompatible accessories were used, or as a result of fire, lightning, flooding, or other natural disasters, accidents, or transport-related damage.