

TECHNICAL DATASHEET

DT20-A02S Toegangscontrole toetsenbord

NL

duo
tecno



Deze toegangscontrole terminal ondersteunt toegang via PIN codes, RFID en NFC.

TOEGANGSMODES

PIN CODE	
RFID	(capaciteit voor 20000 kaarten)
NFC	(capaciteit voor 20000 gebruikers)

AUDIO

VERMOGEN	0.5W
IMPEDANTIE	8Ω

CONNECTIES

INPUT	2
RELAIS OUT	1
ETHERNET	RJ45, 10/100Mbps adaptief

NETWERK

ONDERSTEUND PROTOCOL:

IPv4, HTTP, HTTPS, FTP,
SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP,
UDP, ICMP, DHCP, ARP

INZET EN ONDERHOUD

- Auto-Provisioning
- Web management portal
- Web-based packet dump
- Configuraton backup/restore
- Firmware upgrade
- System logs

SPECIFICATIES


SPANNING	12V DC 600mA of POE
RFID	13.56MHz & 125kHz
IP	IP65

AFMETINGEN

86 mm x 86 mm x 33 mm

INSTALLATIEHOOGTE

145cm (TOP)

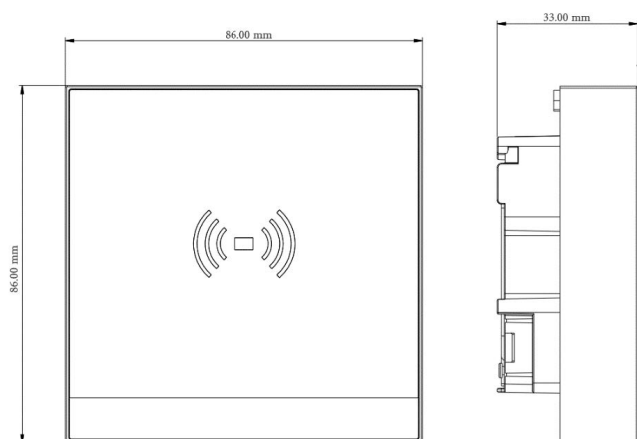

GARANTIE | De garantie vervalt indien; het apparaat niet correct werd geïnstalleerd en/of aangesloten. De schade of het defect het gevolg is van reparaties en/of wijzigingen in het apparaat welke zijn uitgevoerd door een niet door ons hiertoe gemachtigde instantie of dealer. Het defect ontstaan is omdat er geen originele en/of compatibele accessoires werden op aangesloten, veroorzaakt door vuur, bliksem, overstroming of andere natuurramp of ongeval of als gevolg van transport. De garantie beperkt zich tot het vervangen van de door ons defect gevonden onderdelen. De waarborg omvat geen vervoer - verzendingskosten noch reis- uurloonskosten.

TECHNICAL DATASHEET

DT20-A02S Clavier de contrôle d'accès

FR

duo
tecno



Ce terminal de contrôle d'accès supporte l'entrée par codes PIN, RFID et NFC.

MODES D'ENTRÉE

CODE PIN	
RFID	(capacité de 20000 cartes)
NFC	(capacité de 20000 utilisateurs)

AUDIO

PUISSANCE	0.5W
IMPEDANCE	8Ω

CONNEXIONS

INPUT	2
RELAIS OUT	1
ETHERNET	RJ45, 10/100Mbps adaptable

RÉSEAU

PROTOCOLE PRIS EN CHARGE:
IPv4, HTTP, HTTPS, FTP,
SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP,
UDP, ICMP, DHCP, ARP

DÉPLOIEMENT ET MAINTENANCE

- Auto-Provisionnement
- Portail de gestion Web
- Vidage de paquets basé sur le Web
- Sauvegarde/restauration de la configuration
- Mise à jour du micrologiciel
- Journaux du système

SPÉCIFICATIONS


VOLTAGE	12V DC 600mA ou POE
RFID	13.56MHz & 125kHz
IP	IP65

DIMENSIONS

86 mm x 86 mm x 33 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

145cm (TOP)

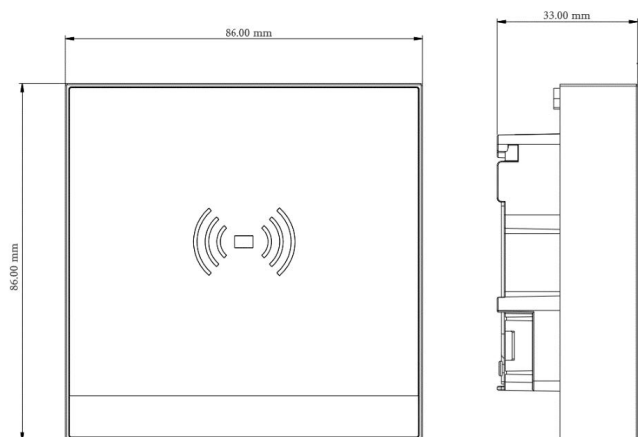

GARANTIE | La garantie est annulée si, l'appareil n'a pas été correctement installé et/ou connecté. Le dommage ou le défaut résulte de réparations et/ou de modifications apportées à l'appareil par un organisme ou un vendeur non agréé par nos soins. Le défaut est survenu parce que des accessoires qui n'étaient pas d'origine ou compatibles ont été racordés, a été occasionné par un incendie, le foudre, une inondation ou toute autre catastrophe naturelle ou accidentelle ou a été causé par le transport. La garantie se limite au remplacement des éléments que nous avons jugés défectueux. La garantie ne comprend pas les frais de transport et d'envoi, ni les frais main - d'ouvre et de déplacement.

TECHNICAL DATASHEET

DT20-A02S Acces control keypad

EN



This acces control terminal supports entry trough PIN codes, RFID and NFC.

ENTRY MODES

PIN CODE

RFID (capacity for 20000 cards)

NFC (capacity for 20000 users)

AUDIO

POWER 0.5W

IMPEDANCE 8Ω

CONNECTIONS

INPUT 2

RELAIS OUT 1

ETHERNET RJ45, 10/100Mbps adaptive

NETWORK

SUPPORTED PROTOCOL:

IPv4, HTTP, HTTPS, FTP,
SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP,
UDP, ICMP, DHCP, ARP

DEPLOYMENT AND MAINTENANCE

- Auto-Provisioning
- Web management portal
- Web-based packet dump
- Configuraton backup/restore
- Firmware upgrade
- System logs

SPECIFICATIONS

VOLTAGE

12V DC 600mA or POE

RFID

13.56MHz & 125kHz

IP


IP65

DIMENSIONS

86 mm x 86 mm x 33 mm

INSTALLATION HEIGHT

145cm (TOP)

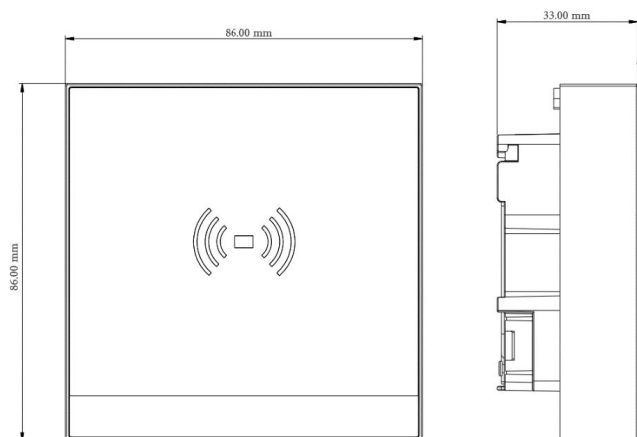

WARRANTY | The warranty is void if the device is not correctly installed and/or connected. The damage or the defect is a result of repairs and/or changes in the device that are made by an agency or dealer (not authorised). The defect is caused because non-original and/or non-compatible accesiores were connectd, caused by fire, lightning, flooding or anoanother natural calamity or accident or the defect is caused as a result of transport. The Warranty is limited to the replacement of parts we have found to be defective. The warranty does not include shipment and transport cost nor travel and labour cost.