


TECHNICAL DATASHEET

DTBS-B4x Serenity 4 kanaals op BUS
NL

duo
tecno

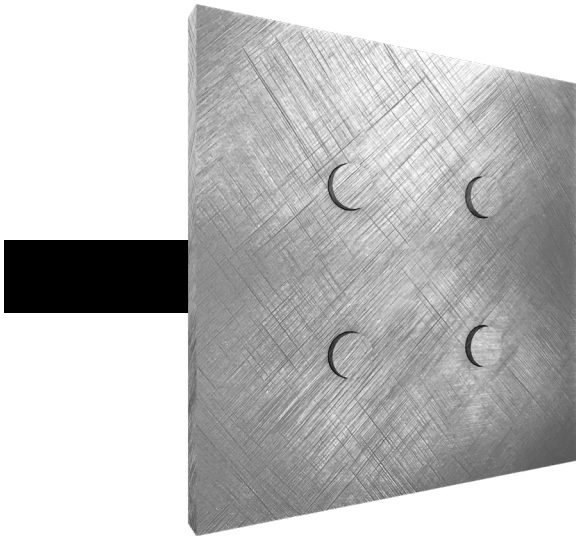

Onze drukschakelaars met nieuw en aangenaam kliksysteem geven een tijdloze uitstraling aan uw interieur. Deze schakelaars zijn allemaal handgemaakt, dit maakt elke schakelaar uniek.

AANSLUITINGEN

VOEDING
24V AC

2-polige uitneembare schroefplug
- FTP kabel blauw - bruin - groen samen
- FTP kabel blauw/wit - bruin/wit
groen - wit samen

BUS

0
1
2

3-polige uitneembare schroefplug
niet aangesloten
FTP kabel oranje geleider
FTP kabel oranje/witte geleider


JUMPER

Pinnen kortsluiten ALLEEN indien deze schakelaar zich als laatste op de bus bevindt, m.a.w. wanneer de bus kabel toekomt en NIET meer vertrekt. Op deze manier wordt de bus aan één zijde afgesloten

TEMPERATUUR


Bij de aanwezigheid van een temperatuursensor in de schakelaar dient deze gekalibreerd te worden. Dit kan via de 'Duotecno binding software' in het instelmenu van de schakelaar. Onder de extra instellingen kan de 'measured value offset' aangepast worden.

MONTAGE



De montageschroeven van de hollewandoos moeten horizontaal geplaatst zijn.

DE FRONT NIET AFKITEN MET DE MUUR



SPECIFICATIES


SPANNING
EIGEN VERBRUIK

24V AC
20 mA @ 24V AC

AFMETINGEN

METAAL
DIEPTE
INBOUWHOOGTE

84 x 84 x 6mm
37.5mm
1m
afhankelijk gestalte eindgebruiker

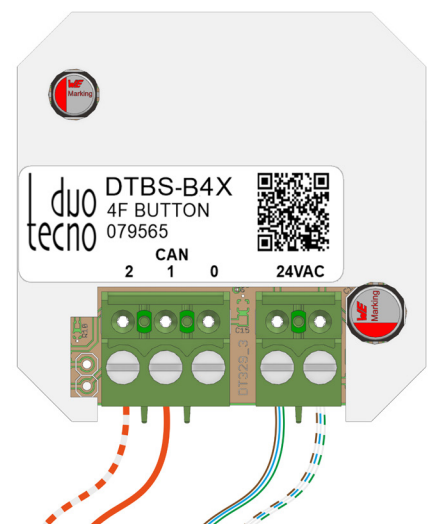


GARANTIE | De garantie vervalt indien; het apparaat niet correct werd geïnstalleerd en/of aangesloten. De schade of het defect het gevolg is van reparaties en/of wijzigingen in het apparaat welke zijn uitgevoerd door een niet door ons hiertoe gemachtigde instantie of dealer. Het defect ontstaan is omdat er geen originele en/of compatibele accessoires werden op aangesloten, veroorzaakt door vuur, bliksem, overstrooming of andere natuurramp of ongeval of als gevolg van transport. De garantie beperkt zich tot het vervangen van de door ons defect gevonden onderdelen. De waarborg omvat geen vervoer - verzendingskosten noch reis - uurloonskosten.

TECHNICAL DATASHEET

DTBS-B4x Serenity 4 Canaux à BUS

FR

duo
tecno

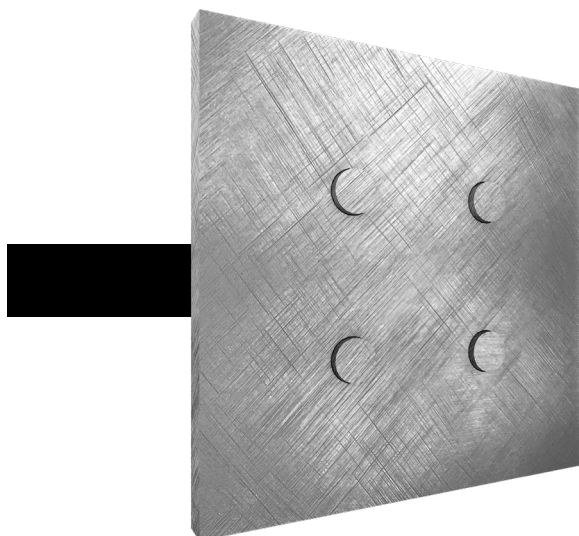

Nos pressostats dotés d'un nouveau système de clic agréable donnent un aspect intemporel à votre intérieur. Ces interrupteurs sont tous fabriqués à la main, ce qui rend chaque interrupteur unique.

CONNECTIONS

ALIMENTATION 24V AC

- 2-pôle fileté amovible
- câble FTP conducteur bleu-brun-vert ensemble
- câble FTP conducteur bleu/blanc-brun/blanc-vert/blanc ensemble

BUS

- 0 3-pôle fileté amovible non connecté
- 1 câble FTP conducteur orange
- 2 câble FTP conducteur orange/blanc


CAVALIER

Ne court-circuitez les broches QUE SI ce récepteur se trouve en dernier sur le bus, autrement dit lorsque le câble de bus arrive et ne part plus. De cette manière, le bus est fermé.


TEMPERATURE

En présence d'un capteur température dans l'interrupteur, ce capteur sert à être calibré. Ceci peut se faire par 'le logiciel liaison du Duotecno' chez la configuration de l'interrupteur. Au-dessous cette extra settings, on peut adapter le 'measured value offset'.

MONTAGE



Les vis de fixation du boîtier mural creux doivent être placées horizontalement.




SPÉCIFICATIONS

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	24V AC
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	20mA @ 24V AC

DIMENSIONS

MÉTAL	84 x 84 x 6mm
PROFONDEUR	37.5mm
HAUTEUR D'INSTALLATION	1m
	dépendant de la taille du consommateur

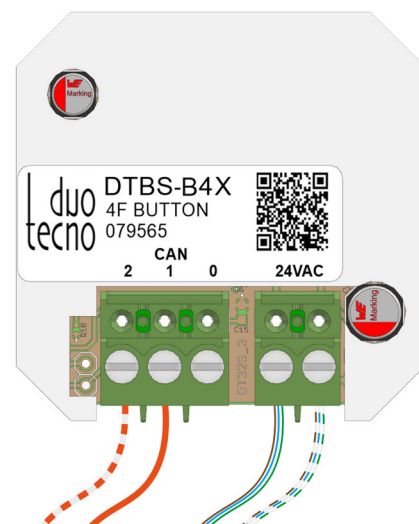

NE SCELLEZ PAS LE FRONT AVEC LE MUR


GARANTIE | La garantie est annulée si; l'appareil n'a pas été correctement installé et/ou connecté. Le dommage ou le défaut résulte de réparations et/ou de modifications apportées à l'appareil par un organisme ou un vendeur non agréé par nos soins. Le défaut est survenu parce que des accessoires qui n'étaient pas d'origine ou compatibles ont été raccordés, a été occasionné par un incendie, le foudre, une inondation ou toute autre catastrophe naturelle ou accidentelle ou a été causé par le transport. La garantie se limite au remplacement des éléments que nous avons jugés défectueux. La garantie ne comprend pas les frais de transport et d'envoi, ni les frais main-d'œuvre et de déplacement.

TECHNICAL DATASHEET

DTBS-B4x Serenity 4 channels on BUS

EN

duo
tecno

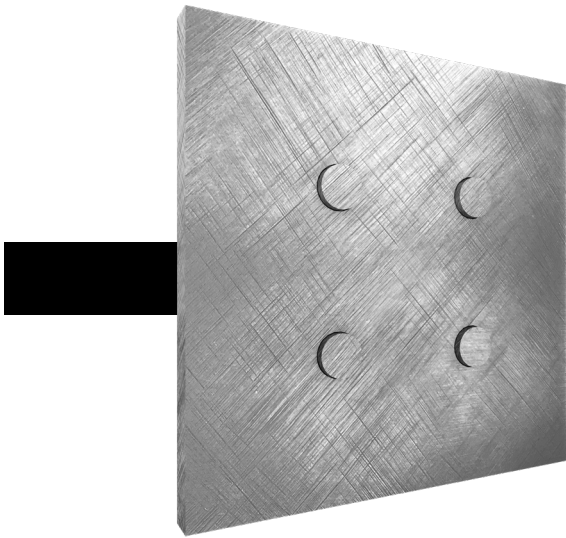

Our push-button switches with new and pleasant click system give a timeless look to your interior. These switches are all handmade, which makes each switch unique.

CONNECTIONS

POWER SUPPLY

24V AC

two - pole removable screw plug
- FTP cable blue - brown - green
conductor together
- FTP cable blue/white - brown/white -
green/white conductor together

BUS

0
1
2

three - pole removable screw plug
not connected
FTP cable orange conductor
FTP cable orange/white conductor


JUMPER

Short - circuit pins ONLY if this receiver is the last on the bus, in other words when the bus cable arrives and does NOT leave again. In this way, the bus is closed.

TEMPERATURE

In presence of a temperature sensor in the switch, it needs to be calibrated. This is possible through the 'Duotecno connection software' in the settings of the switch. The 'measured value offset' can be adapted below the extra settings

MOUNTING



The mounting screws of the hollow wall box must be placed horizontally.

DO NOT KIT THE FRONT TO THE WALL

SPECIFICATIONS

POWER

24V AC

PROPRE CONSUMPTION

20mA @ 24V AC

DIMENSIONS

METAL

84 x 84 x 6mm


DEPTH

37.5mm

INSTALLATION HEIGHT

1m

depends on the posture of the consumer

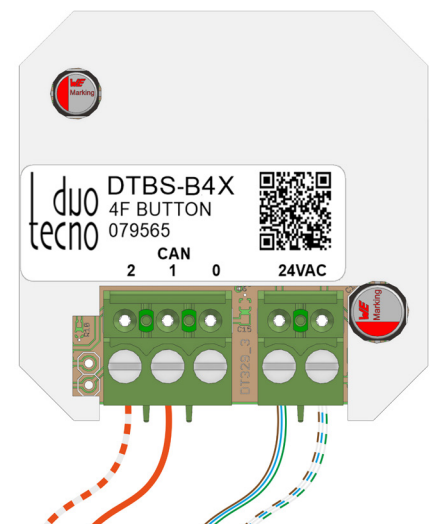

WARRANTY | The warranty is void if the device is not correctly installed and/or connected. The damage or the defect is a result of repairs and/or changes in the device that are made by an agency or dealer (not authorised). The defect is caused because non - original and/or non - compatible accessoires were connectd, caused by fire, lightning, flooding or anaoother natural calamity or accident or the defect is caused as a result of transport. The Warranty is limited to the replacement of parts we have found to be defective. The warranty does not include shipment and transport cost nor travel and labour cost.