


TECHNICAL DATASHEET

DT13-G3 Galaxy G3/GD alarm interface

NL

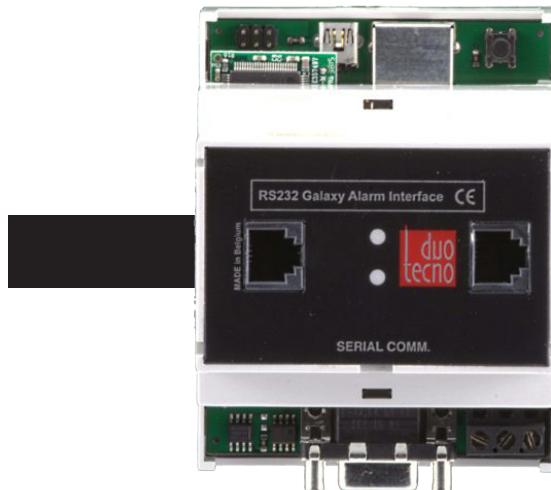

Deze interface kan communiceren met het security systeem Galaxy G3 en GD (dimension) van Honeywell.

Met deze interface kan men het alarm bewapenen en uitschakelen via de Touchscreens van Duotecno op voorwaarde dat er nog één origineel codeklavier van het alarm aanwezig is.

AANSLUITINGEN

VOEDING + BUS 2 * RJ11

24 VAC 2 buitenste geleiders van RJ11
BUS 2 binnenste geleiders van RJ11

SERIELE VERBINDING

Voor RS232 verbinding met Galaxy G3 alarmcentrale

USB VERBINDING

niet van toepassing

TCP/IP VERBINDING

niet van toepassing


SPECIFICATIES

EIGEN VERBRUIK	90mA @ 24 VAC
MAX. KABELAFSTAND	10 meter
AFMETINGEN	4 modules (70 mm)

TECHNICAL DATASHEET

DT13-G3 Galaxy G3/GD interface d'alarme

FR

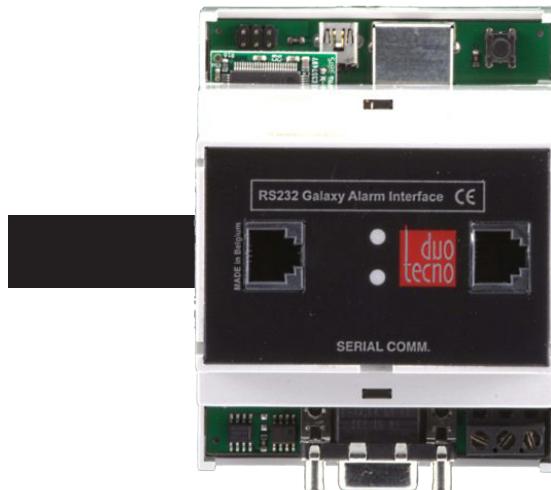

Cette interface peut communiquer avec les systèmes de sécurité Galaxy G3 et GD (dimension) de Honeywell. Avec cette interface, on peut armer et désarmer l'alarme via les écrans tactiles Duotecno à condition qu'un clavier de code original de l'alarme soit encore présent.

CONNEXION

ALIMENTATION + BUS 2 * RJ11

24 VAC 2 conducteurs extérieurs de RJ11
BUS 2 conducteurs intérieurs de RJ11

CONNEXION EN SÉRIE

Pour la liaison RS232 avec Galaxy G3 centrale d'alarme

CONNEXION USB

non applicable

CONNEXION TCP/IP

non applicable


SPÉCIFICATIONS

PROPRE USAGE	90mA @ 24 VAC
MAX. DISTANCE DU CABLE	10 mètres
DIMENSIONS	4 modules (70 mm)

TECHNICAL DATASHEET

DT13-G3 Galaxy G3/GD alarm interface

EN

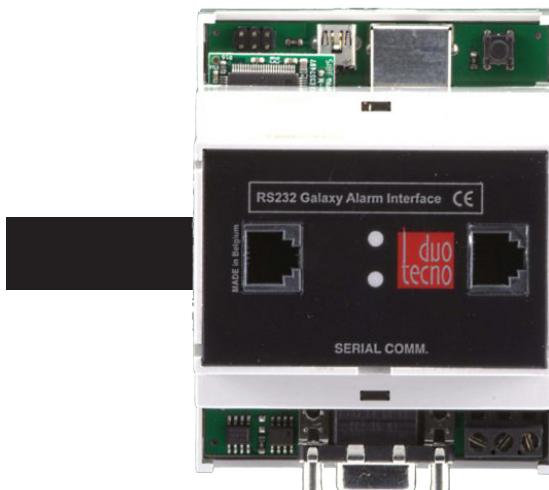

This interface can communicate with Honeywell's Galaxy G3 and GD (dimension) security system. With this interface, one can arm and disarm the alarm via Duotecno's touchscreens provided that one original code keyboard of the alarm is still present.

CONNECTION

POWER SUPPLY + BUS 2 * RJ11

24 VAC 2 outer conductors of RJ11
BUS 2 inner conductors of RJ11

SERIAL CONNECTION

For RS232 connection with Galaxy G3 alarm central

USB CONNECTION

not applicable

TCP/IP CONNECTION

not applicable

SPECIFICATIONS

OWN CONSUMPTION	90mA @ 24 VAC
MAX. CABLE DISTANCE	10 metres
DIMENSIONS	4 modules (70 mm)